




LE NOUVEAU GALANDAGE À REFOULEMENT ISOLÉ SUR LA GAMME ALTITUDE

Intégration de 2 panneaux isolants dans le refoulement

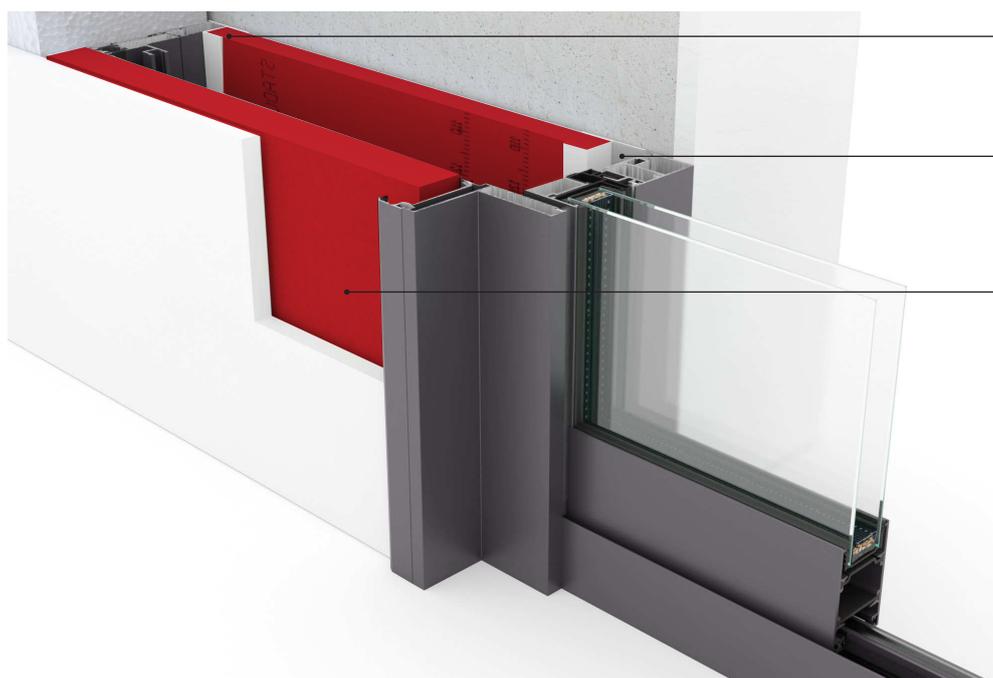

▶ Panneau isolant de 20 MM D'ÉPAISSEUR

▶ Zone de fixation murale de l'accroche chicane

▶ Panneau isolant de 30 MM D'ÉPAISSEUR

EXEMPLE
CONFIGURATION AVEC
GALANDAGE ISOLÉ

- ✓ Amélioration des performances
 - ▶ Thermiques,
 - ▶ Acoustiques,
 - ▶ Etanchéité à l'air renforcée.
- ✓ Aucune isolation complémentaire à mettre en œuvre sur chantier
- ✓ Aspect final du produit fini identique à un galandage classique



Crédit photo : Ouvéo. Photos et textes non contractuels, nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos menuiseries, d'apporter des modifications techniques que nous jugerons utiles. Edition 01 - Avril 2023.

